

WG2X

アクションカメラのための3軸ウェアラブルジンバル

指示

桂林feiyuテクノロジー会社法人

ユーザーマニュアル JP V1.1


Catalogue

www.feiyu-tech.com


WG2X

1. WG2X概要	1
2. クイックスタートガイド	3
3. 操作	4
作業モード	4
機能ボタンー操作	4
モードボタンー操作	5
シャッターボタンー操作	5
4. 高機能操作	5
マニュアルロック	5
自動回転モード	6
アプリーダウンロードと接続	7
カメラに接続します	8
フィルムウェアアップグレード	8
ジンバル初期化	9
5. 規格	10

1. WG2X概要

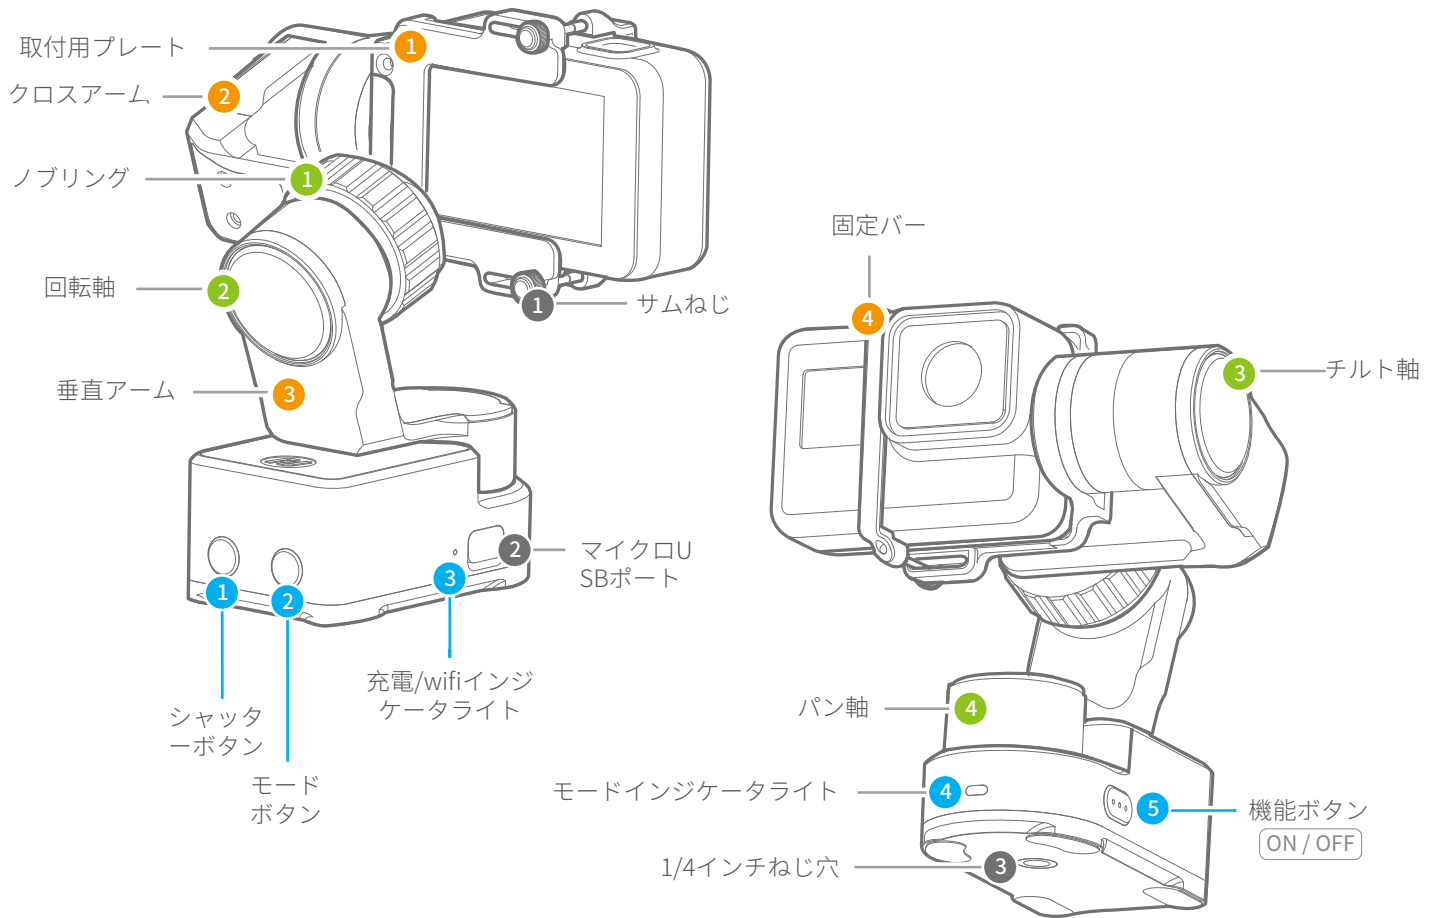

アクセサリ



インターフェイスとネジの紹介

① サムネジ

カメラを固定するとき

③ 1/4-20スレッドマウント

1/4インチのネジ三脚、延長バーなどアクセサリと使用します。

② マイクロUSBポート

(1) ジンバル充電用 (入力5V / Max2A)、ジンバルは充電中に使用できますが、外部電源を使用できません。カメラを固定するために、1/4インチのネジ三脚、延長バーなどのアクセサリと一緒に使用します。

(2) ファームウェアのアップグレード (コンピュータ) に使用しますので参考してください。詳細については、ファームウェアアップグレードの操作手順をご覧ください。このポートは、使用しないときは防塵プラグで蓋してください。

画面とボタンの紹介

1 シャッターボタン

1回クリック 録音の際カメラをコントロールすると緑色のライトが点滅します

2 モードボタン

長押し	wifiオン/オフ
1回クリック	フォトモード/撮影モード
ダブルクリック	リセット

3 充電/wifiインジケータライト

完全に充電されていないときは常に点灯し、充電完了の場合は緑色のランプが常に点灯します。

充電されていないときは、WiFiをオンにすると青色のライトが点滅し、オフのとき画面は表示されません。

録音する際カメラをコントロールすると緑色のライトが点滅します

4 モードインジケータライト

電源オン	緑色のインジケータランプが常時点灯します
電源オフ	赤色のインジケータランプが常に点滅します
パンニングモード	青いライトが一度光ります
フォローモード	青いライトが2回光ります
ロックモード/初期化	青色のライトオン定数
初期化失敗/エラー	青色のライトがずっと点滅します
バッテリー残量の低下	青い光が3回点滅する

5 機能ボタン

長押し	電源オン/オフ
1回クリック	パンニングモード/ロックモード
2回クリック	フォローモード
3回クリック	水平方向に180°回転する <small>*ジンバルがロックモードにあるとき、機能ボタンを3回クリックして180°水平方向に回転することができません</small>
4回クリック	自動回転モード
5回クリック	初期化

軸とノブの紹介

1 ノブリング

クロスアームの固定に使用。

2 回転軸

カメラのレンズを基点にして、レンズがチルト軸で上下に動くように制御します。

3 チルト軸

カメラのレンズを基点にして、レンズがチルト軸で上下に動くように制御します。

4 パン軸

カメラのレンズを基点にして、レンズがパン軸によって左右に回転するよう制御します。

その他のコンポーネントの紹介

1 Mounting Plate取付用プレート

カメラの固定に使用します。

2 Cross armクロスアーム

ロール軸の重心位置の調整に使用します。

3 Vertical arm垂直アーム


ローリング軸とパンニング軸の接続に使用。

2. クイックスタートガイド

1 充電


注記 ジンバルの電源を入れる前に、バッテリーを完全に充電してください。

マイクロUSBケーブルで以下のように充電してください。

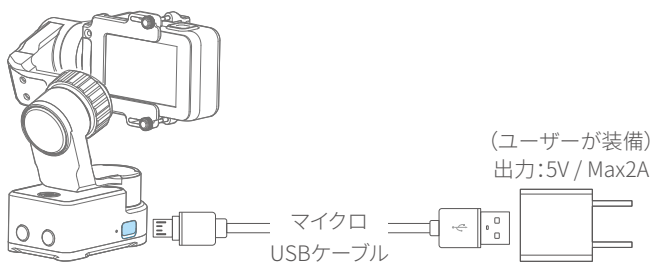


2 カメラをマウントする

カメラを取り付けプレートに置き、リテーナー（またはセッションマウント）とネジでカメラを締めます。




固定バーを使用して取り付けます



セッションの所有者を使用してインストールする

3 ジンバルバランス (電源を入れる前)


ノブリングを緩め、クロスアームの位置を移動し、ジンバルが平衡状態になったらノブリングを締めます。そのあとジンバルの電源を入れます。

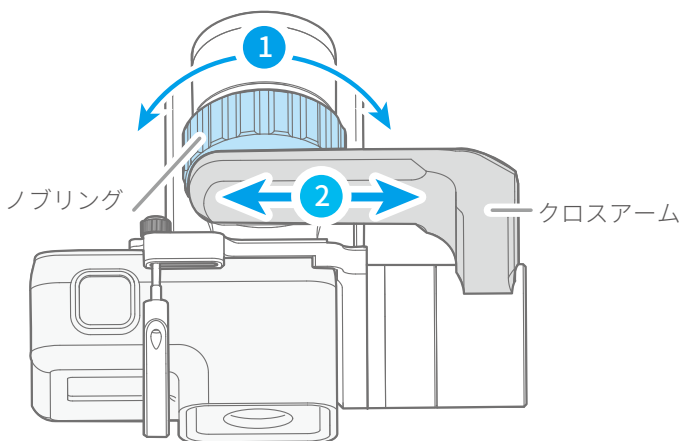

4 電源オン/オフ

電源を入れる: 緑色のライトが点灯するまで長時間押す機能ボタン。

電源オフ: 赤色のライトが速く点滅するまで長時間押す機能ボタン常にオンにする。

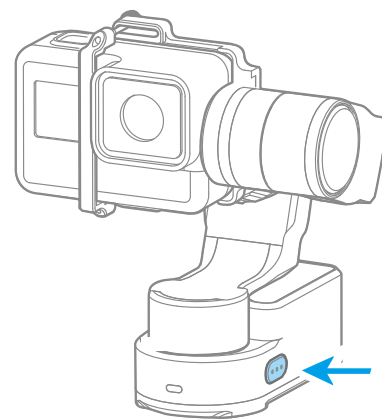

3. 操作

作業モード

パニングモード(デフォルトモード)

ロールとチルトの方向が固定され、手の左右の動きに合わせてカメラが動きます。

フォローモード


ロール方向が固定され、手の左右の動き、上下の動きに従ってカメラが移動します。

ロックモード

カメラの向きが固定されています。

リセット


パンモードに戻り、3つの軸がデフォルトの位置に戻ります。

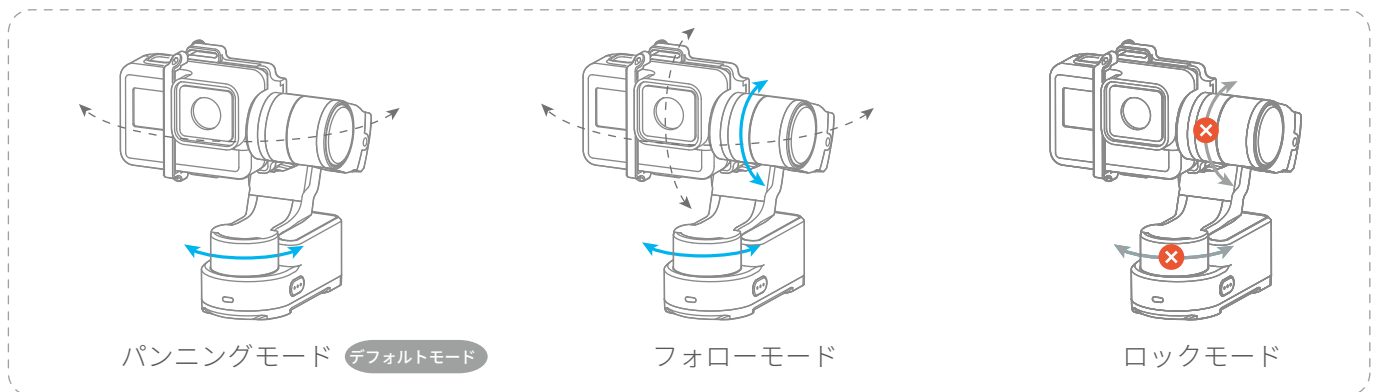

機能ボタン操作

注: ファームウェアのアップグレードは手動で行うため、実際の製品機能と一致しない場合があります。公式サイトで最新のマニュアルをご確認ください。

1回クリック	パニングモード/ ロックモード	1回クリックでパニングモードとロックモードを切り替えます
2回クリック	フォローモード	全フォローの時一回クリックするとロックモードに切り替わります
3回クリック	水平方向に180° 回転する	レンズを180°回転させる *ジンバルがロックモードのとき、機能ボタンを3回クリックして180°水平方向に回転できません。
4回クリック	自動回転モード	自動回転モードになりますV 6ページの「自動回転モード」の章を参照してください。
5回クリック	初期化	初期化になります 9ページの「ジンバルの初期化」の章を参照してください。

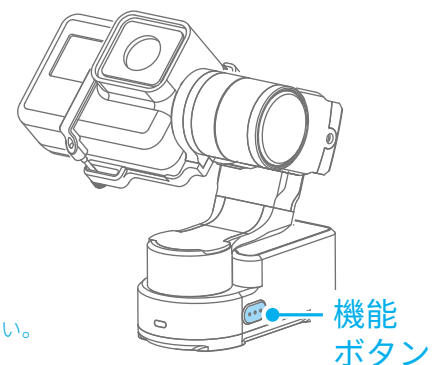


モードボタン操作

長押し WiFi オン/オフ

1回クリック フォトモード / 撮影モード

2回クリック リセット




シャッターボタン操作

Feiyu On Appでジンバルをカメラに接続した後、録画をコントロールする場合1回クリックします。

1回クリック キャプチャ/録画開始/録画停止

8ページの「カメラに接続する」の章を参照してください。

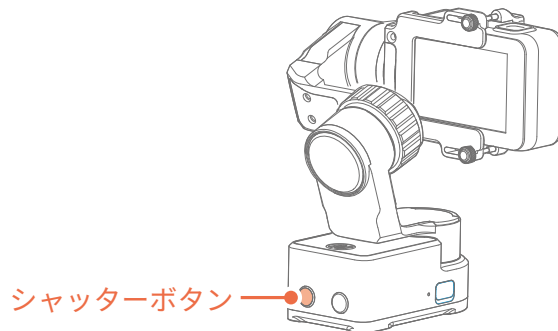


4. 高機能操作

マニュアルロック

パンニングモード、フォローモードまたはロックモードの間、カメラとパン軸、チルト軸を設定できます。

カメラを手動で設定位置に移動し、0.5秒間そのままにします。新しい傾斜/パン位置が自動的に保存されます。

チルト軸設定を例にします:

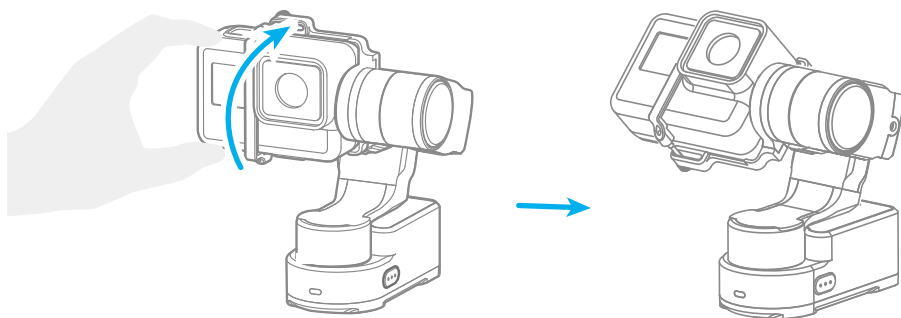

自動回転モード

*ジンバルを正面に置くと自動回転モードになりません。

WG2Xジンバルは、自動回転モードで一定速度の動きを簡単に設定できます。
このモードは、通常のビデオ撮影とモーションタイムラプス撮影の両方に使用できます。
安定性のため、FeiyuTech三脚を使用してください。


Feiyu ON Appで回転速度を設定する パン方向とチルト方向の両方を回転できます。

Feiyu ON Appに接続し、設定メニューの自動回転モードレートオプションから速度を選択します。

WG2X 回転速度


12秒/周	18秒/周	24秒/周	30秒/周	1分/周	2分/周	4分/周	8分/周	15分/周	30分/周	1時間/周 (デフォルト)	4時間/周	8時間/周
-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	-------	-------	------------------	-------	-------

(1) 自動回転モードにします

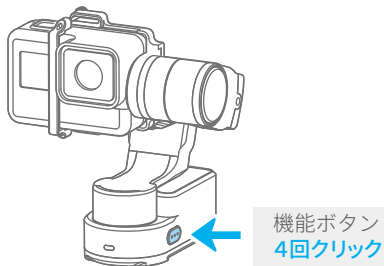


(2) 回転スタート位置を設定します

手でカメラの位置に移動させ、最初の位置（回転開始位置）で0.5秒間停止した状態にして設定します。ファンクションボタンをタップすると、回転開始位置が記録されます。

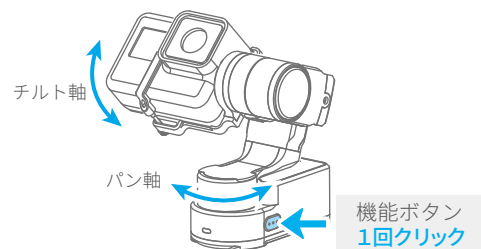


(3) 回転終了位置を設定します

手でカメラの位置を移動させ、2つ目の位置（回転終了位置）で0.5秒間停止した状態にして設定します。機能ボタンをタップすると、回転終了位置を設定できます。

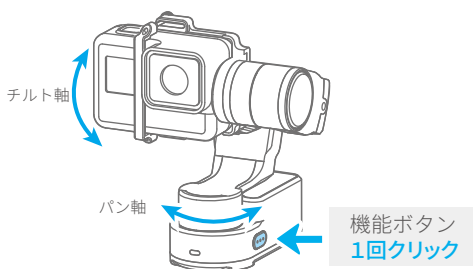

(4) 自動回転をスタートさせます

チルト軸とパン軸は自動的に開始位置に戻り、設定されたスピードで終了位置まで回転し、手順 (2) と (3) を繰り返します。

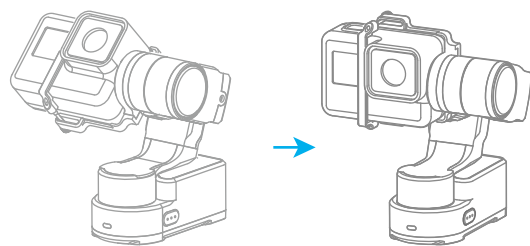

退出 → 2回クリック モードボタン → 自動回転モードを終了してリセットする

アプリ - ダウンロードと接続

* iOS 9.0以降、Android 5.0以降のものを使用してください

Feiyu ON Appのダウンロードとインストール

(1) iOS バージョン



(2) Android バージョン



または「Feiyu ON」アプリケーションを検索してダウンロードしてください。




App Store




Google play

アプリの接続

Bluetoothをオンにしてスマートフォンでアプリを開き、指示に沿ってジンバルに接続します。

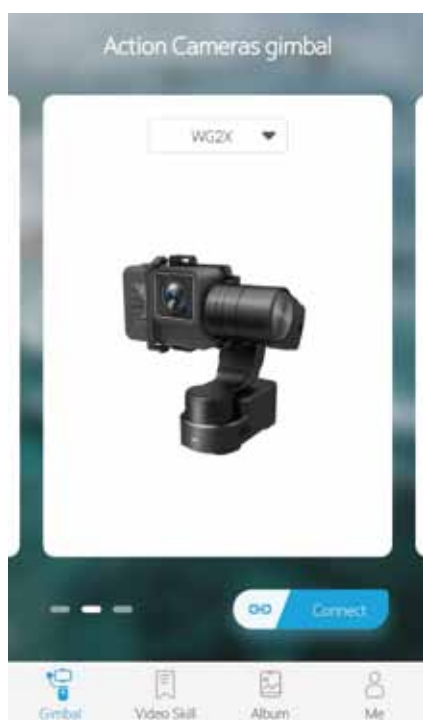

1

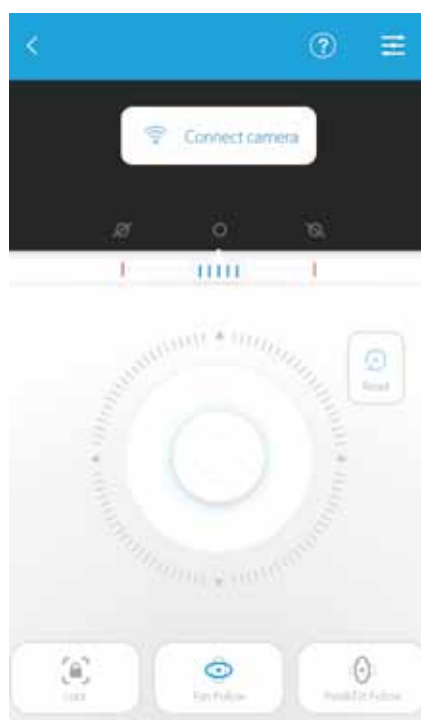

2



3

カメラに接続します

WG2XジンバルはFeiyu ON Appからカメラに接続できます。

カメラに接続した後に使用できる操作:

ボタン	操作	機能
モードボタン	1回クリック	シングルクリックで写真モードとビデオモードを切り替える
シャッターボタン	1回クリック	キャプチャ/録画開始/録画停止

カメラに接続する手順:

- (1) スポーツカメラのWiFi (2.4GHz) をオンにする
- (2) 「設定」 - 「パラメータ設定」 - 「Feiyu ON アプリ」 「WiFi設定」 を選択
- (3) カメラモデルを選択
- (4) カメラ接続名を選択し、カメラの接続パスワードを入力してください
- (5) 接続待ち
- (6) 正常に接続されました

接続に失敗した場合は、ジンバルまたはカメラを再起動するか、上記の手順に従って再接続してください。


WiFiが長時間接続されていない場合は、カメラのWiFiを再起動してください。

フィルムウェアアップグレード

アプリを通してフィルムウェアをアップグレードします



Feiyu ON

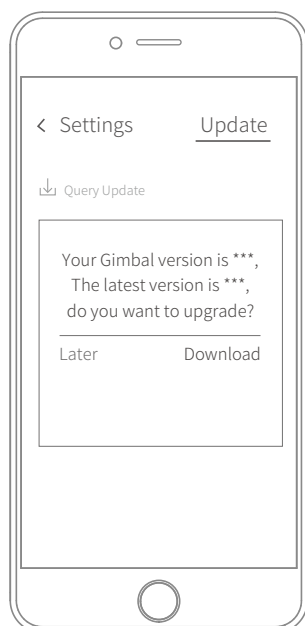


ジンバル初期化


ジンバル初期化が可能な時:

- (1) カメラのバランスがとれていない
- (2) 長時間使用していない場合
- (3) 極端な温度変化がある場合


ステップの調整

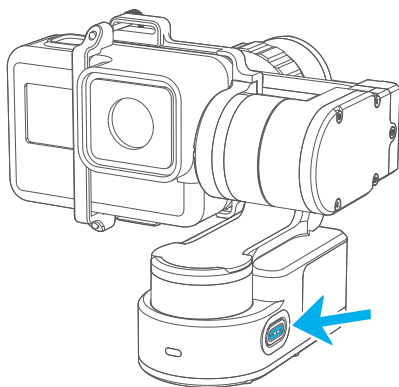

- 1 機能ボタンを5回クリックすると、モーターは停止します。

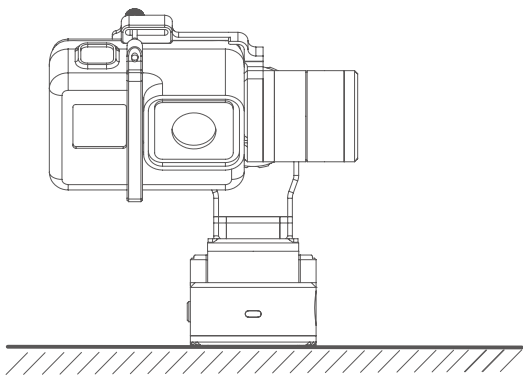


- 2 テーブル上でジンバルを動かさないでください。ジンバルは平らで揺れない場所に置かれているかを自動的に検出します。自動的に初期化が開始されます。

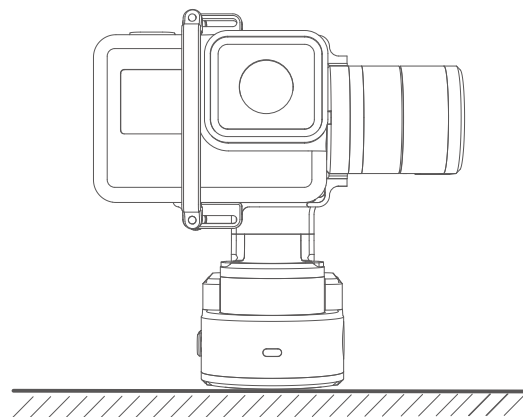

- 3 初期化が完了すると、モーターが自動的に作動します。

注意: 初期化に失敗した場合は、機能ボタンを長押ししてジンバルをオフにし、再度初期化の操作を行なってください。

5. 規格

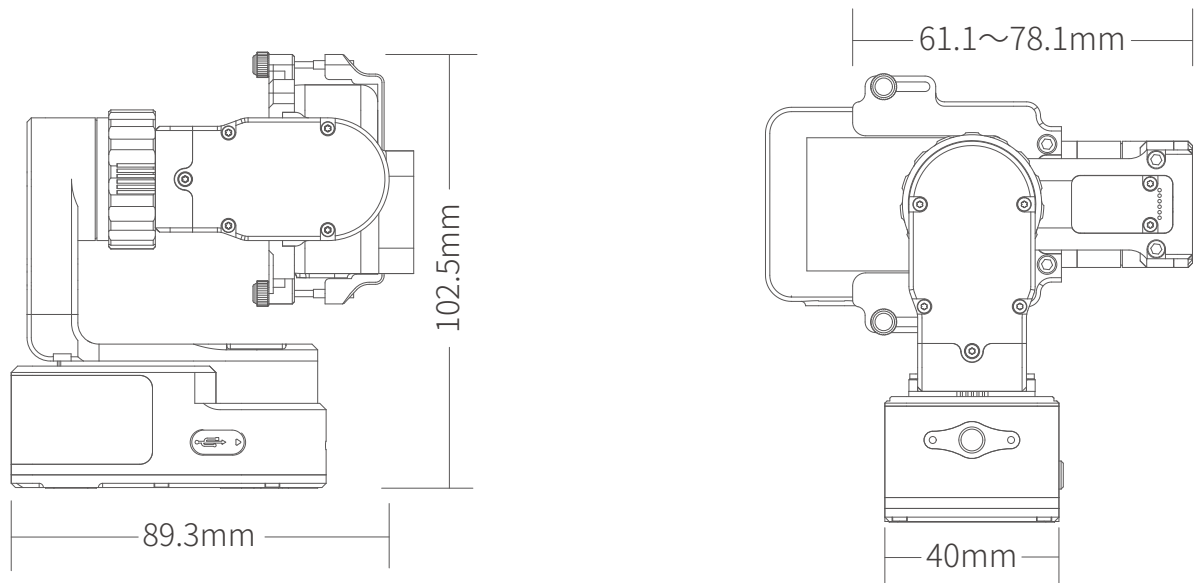

パラメータ

製品名	アクションカメラ用WG2X 3軸ウェアラブルジンバル
チルト軸の動作範囲	360°
回転軸の操作範囲	310° (構造範囲) 70° (カメラ取り付け後の制限角度)
パン軸の動作範囲	360°
操作時間	2.5 時間
重量	238 グラム (アクションカメラは含まれません)
ペイロード	135グラム (平衡状態)
互換性のあるカメラ	Compatible with GoPro HERO6 / GoPro HERO5 / GoPro HERO4 / Session and および同様のセッ ションとカメラサイズのもの

桂林feiyuテクノロジー会社法人

ウェブサイト: www.feiyu-tech.com

Eメール: service@feiyu-tech.com

電話: +86(0)773 2320865

ソフトウェアとハードウェアの改善のため、実際の製品はこのユーザーマニュアルの説明と写真が異なる場合があります。公式サイトから最新のユーザーマニュアルを入手できます。

詳細については、公式サイトをご覧ください。



免責条項

違法な目的での使用を禁止します。ユーザーは購入および製品のすべての使用責任を負います。

当社は、本製品のデバッグおよび使用に関連する、またはそのいかなるリスク（直接、間接、または第三者の損失を含む）に対しても責任を負いません。

情報源が一切わからないものに対しては、いかなるサービスもいたしかねます。

製品のファームウェアおよびプログラムの更新および変更によってこのユーザーマニュアルの機能説明が変更されることがあります。ファームウェアをアップグレードする前に注意深くお読みになり、対応するユーザーマニュアルを使用してください。

最新のユーザーマニュアルは、公式サイトwww.feiyu-tech.comから入手できます。

FeiyuTechは、当マニュアルおよびジンバルの使用条件を修正する権利を常に持っています